



Installationsanleitung für die Screen-Copy-Software „scrcpy“

Den Bildschirm eines Android-Gerätes am PC anzeigen & steuern

Voraussetzung für die Installation der Screen-Copy-Software:

- USB-Verbindung
- USB-Debugging-Rechte

Downloadlink der Software: <https://aisnetwork.ais.de/nextcloud/s/ad384yiFSkgN4c>

Einrichtung

Damit die Software funktioniert, muss USB-Debugging auf dem Android-Gerät aktiviert sein. Bei allen von AIS alfaplan gekauften Geräten ist USB-Debugging bereits aktiv. Sie können direkt mit Abb. 4 starten. Bei allen anderen Geräten muss das USB-Debugging zunächst aktiviert werden (siehe Abb. 1-3).

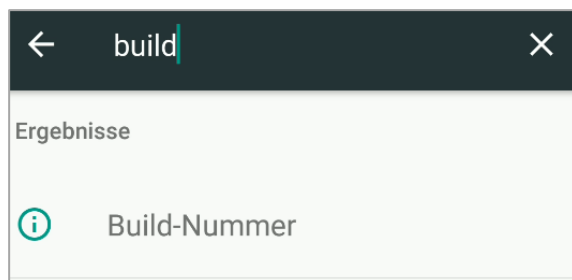


Abbildung 1

USB-Debugging aktivieren:

Suchen Sie in den Android-Einstellungen via **Suchfunktion** des Gerätes nach der **Build-Nummer**.

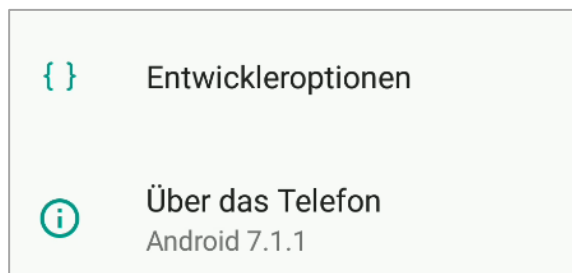


Abbildung 2

Nach dem Öffnen des Suchergebnisses bitte **mehrmals auf die Build-Nummer** tippen. Dadurch werden die Entwickleroptionen in den Einstellungen sichtbar. Eventuell sehen Sie die Entwickleroptionen in einem Untermenü. Falls Sie diese jedoch nicht finden, dann nutzen Sie bitte erneut die Suchfunktion.

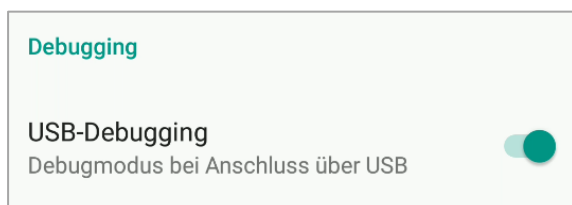


Abbildung 3

An dieser Stelle das **USB-Debugging aktivieren**.

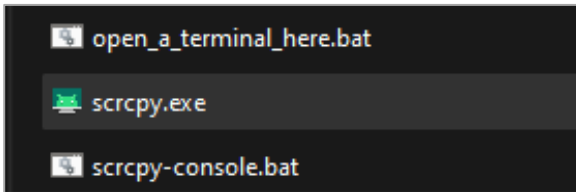


Abbildung 4

Die Screen-Copy-Software „scrcpy“ installieren:

Verbinden Sie Ihr Android-Gerät per **USB-Kabel** zunächst mit Ihrem PC. Führen Sie dann **scrcpy.exe** aus. Dadurch wird im Hintergrund die Android-Debug-Bridge auf Ihrem PC ebenfalls aktiviert. Dank dieser kann die Verbindung zwischen PC und Android-Gerät aufgebaut werden.




Abbildung 5

Es erscheint die Meldung „*USB-Debugging zulassen?*“ (siehe Abb. 5)

Damit die Meldung in Zukunft nicht erneut erscheint, können Sie den Haken bei „*Von diesem Computer immer zulassen*“ setzen und **mit OK bestätigen**.

Falls diese Meldung nicht erscheint und das ais:center installiert ist, wird die Meldung vom ais:center geblockt. Wenn das passiert, beenden Sie bitte das ais:center und trennen Sie das USB-Kabel. Dann deaktivieren Sie das USB-Debugging (siehe Abb. 3) und aktivieren es direkt wieder. Verbinden Sie im Anschluss den PC erneut mit dem Android-Gerät per USB-Kabel.

Mussten Sie ais:center beenden, dann starten Sie bitte im Anschluss das Android-Gerät neu.

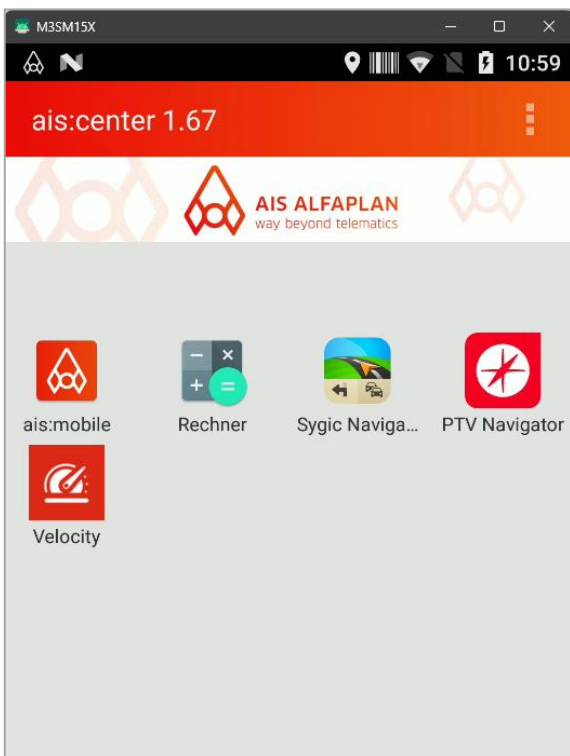

Nach der Einrichtung können Sie die **Screen-Copy-Software „scrcpy“** an diesem PC und mit diesem Android-Gerät **jederzeit starten**.

Abbildung 6